




덤웨이터 표준규격표


Standard Dimensions of Dumb-waiter

<http://www.dumbwaiter.co.kr>


● 표준규격도

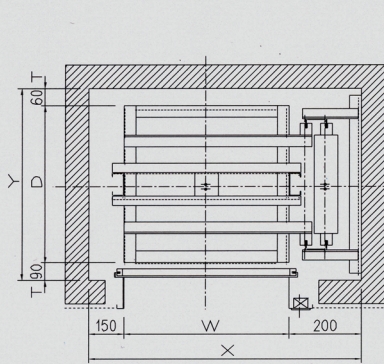


• A-TYPE : 일방형
(관통형일 경우 T:130)

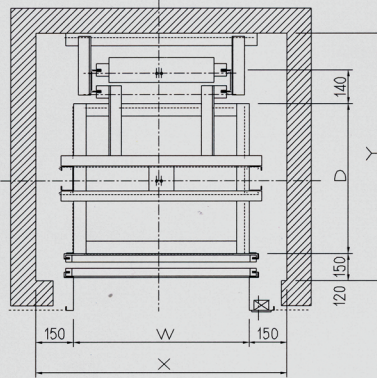

• B-TYPE : 일방형(카도어)

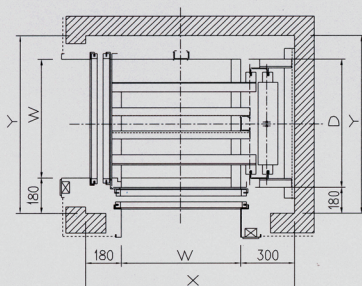


• C-TYPE : 직각관통형

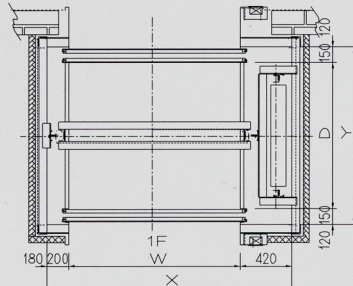


• D-TYPE : 관통형(급식용)

● 승강로 평면도

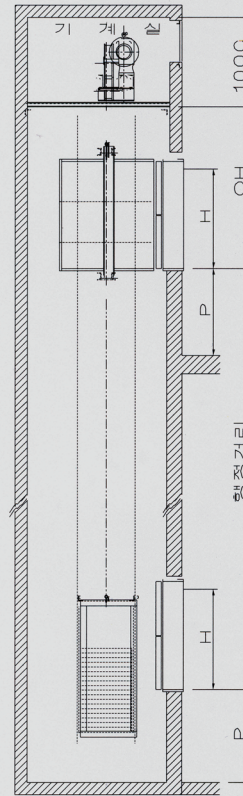

● 원도우 타입 단면도

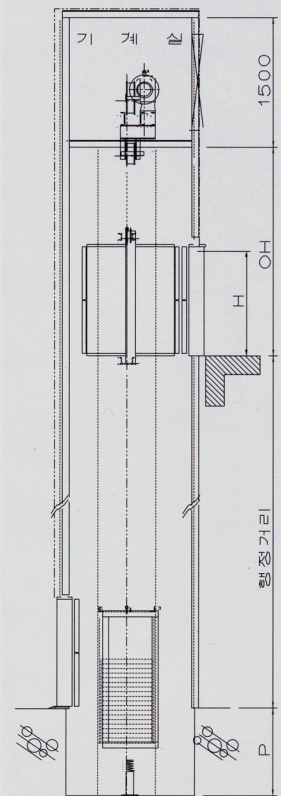

● 플로어 타입 단면도

● 금호 덤-웨이터 표준치수표(S=일방형, T=관통형)

(단위 : mm)

	형식	중량 (kg)	속도 (m/min)	카 규격 (m/m)			승강로, 기계실 평면(철탑)		오버헤드 (OH)	피트 (P)	도어	전동기 (kw)
				폭 (W)	깊이 (D)	높이(H)	폭 (X)	깊이 (Y)				
원도우형	KH WS - 50	50	23	600	500	900	900	850	1,650	700	2 도 어 상 하 개 폐 형	0.75
	KH WS - 80	80		700	600		1000	1000				
	KH WT - 80						1150	900				1.5
	KH WS - 100	100		800	700		1100	1100				
	KH WT - 100						1250	1000				
	KH WS - 150	150		900	800		1200	1200				
KH WT - 150	1350		1100									
플로어형	KH FS - 200	200	22	1,000	1,000	1,200	1400	1400	2,300	1,000		2.2
	KH FT - 200	300		1,100	1,100		1600	1300				
	KH FS - 300						400	1,200				1,200
	KH FT - 300	1600		1300								
	KH FS - 400	450		1,400	1,250		1,400	1560/1800				1600/1500
	KH FT - 400							1800				1500
급식용	KH FSA - 450	450				1800/2020	1500/1650					
	KH FSB - 450											2020

● 자세한 규격이나 사양은 문의 바랍니다.