


# Standard Dimensions of Passenger Elevator


http://www.kumhoelevator.co.kr

정격속도(m/min)	60	90
출입구 높이	2,100	2,100
기계실 높이(H)	2,200	2,200
최상층 높이(OH)	4,600	4,800
피트 (PIT)	1,500	1,800

승강로 및 기계실 평면도(1대 단독)

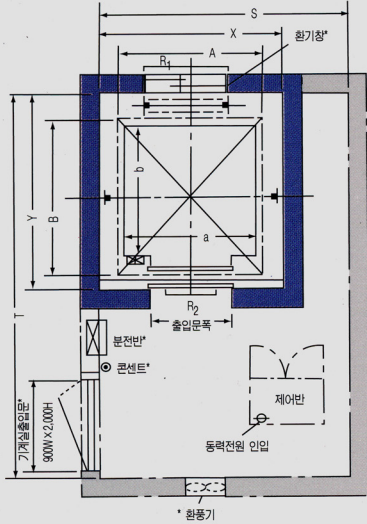

승강로 및 기계실 평면도(2대 병렬)

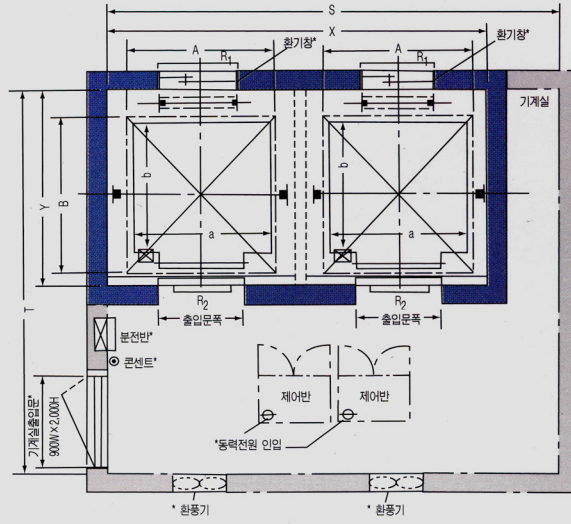

주 1) 기계실 발열량 계산식  $Kcal/H = F \times L \times S$  (시간 계수) (영역해당) (정장속도)  $F$  (Factor, 계수):  $\frac{1}{40}$   
 2) \*표시 부분은 건물추 공사임  
 3) 기계실 온도는 40°C, 습도 90% 이하로 유지하도록 환기창, 환풍기 및 방진구조로 마감하여 주시기 바랍니다.

(Unit: mm)

속도 (m/min)	정원		출입구 (Entrance Opening) (mm)	CAR		승강로				기계실				기계실 반력			
	인승	kg		내부	외부	1대 단독		2대 병렬		1대 단독		2대 병렬		R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>		
				a×b	A×B	X	Y	X	Y	S	T	S	T	kg	kg		
60	6	450	800	1,400 × 850	1,460 × 985	1,800	1,450	3,700	1,450	2,500	3,000	4,400	3,000	3,400	2,000		
	8	550	800	1,400 × 1,030	1,460 × 1,165	1,800	1,630	3,700	1,630	2,500	3,200	4,400	3,200	4,050	2,220		
	9	600	800	1,400 × 1,100	1,460 × 1,235	1,800	1,700	3,700	1,700	2,500	3,200	4,400	3,200	4,100	2,450		
	10	680	800	1,400 × 1,250	1,460 × 1,385	1,800	1,850	3,700	1,850	2,500	3,400	4,400	3,400	4,200	2,810		
	11	750	800	1,400 × 1,350	1,460 × 1,485	1,800	1,950	3,750	1,950	2,500	3,500	4,400	3,500	4,550	2,700		
	13	900	900	1,600 × 1,350	1,660 × 1,485	2,050	1,980	4,200	1,980	2,700	3,500	4,900	3,500	5,100	3,750		
	15	1,000	900	1,600 × 1,500	1,660 × 1,635	2,050	2,130	4,200	2,130	2,700	3,700	4,900	3,700	5,450	4,300		
				1,000	1,800 × 1,500	1,860 × 1,635	2,300	2,130	4,700	2,130	3,000	3,700	5,400	3,700	6,600	5,100	
				1,100	2,000 × 1,350	2,060 × 1,485	2,500	1,980	5,100	1,980	3,200	3,500	5,800	3,500	6,600	5,100	
				1,000	1,800 × 1,700	1,860 × 1,835	2,300	2,330	4,800	2,330	3,000	3,900	5,500	3,900	7,800	6,000	
			1,100	2,000 × 1,500	2,060 × 1,635	2,500	2,130	5,200	2,130	3,200	3,700	5,900	3,700	7,800	6,000		
			1,100	2,000 × 1,750	2,060 × 1,885	2,500	2,430	5,200	2,430	3,200	4,000	6,200	4,000	8,500	6,800		
			1,100	2,150 × 1,600	2,210 × 1,735	2,650	2,280	5,500	2,280	3,300	3,800	4,400	3,800	8,500	6,800		
90	8	550	800	1,400 × 1,030	1,460 × 1,165	1,800	1,630	3,700	1,630	2,500	3,200	4,400	3,200	4,200	2,500		
	9	600	800	1,400 × 1,100	1,460 × 1,235	1,800	1,700	3,700	1,700	2,500	3,200	4,400	3,200	4,500	3,100		
	10	680	800	1,400 × 1,250	1,460 × 1,385	1,800	1,850	3,700	1,850	2,500	3,400	4,400	3,400	4,900	3,400		
	11	750	800	1,400 × 1,350	1,460 × 1,485	1,800	1,950	3,700	1,950	2,500	3,500	4,900	3,500	4,900	3,400		
	13	900	900	1,600 × 1,350	1,660 × 1,485	2,050	1,950	4,200	1,950	2,700	3,500	4,700	3,500	5,500	4,100		
				900	1,600 × 1,500	1,560 × 1,635	1,950	2,130	4,000	2,130	2,600	3,700	5,400	3,700	6,100	4,600	
				1,000	1,800 × 1,300	1,860 × 1,435	2,300	1,930	4,700	1,930	3,000	3,500	5,400	3,500	6,100	4,600	
				1,000	1,800 × 1,500	1,860 × 1,635	2,300	2,130	4,700	2,130	3,000	3,700	5,800	3,700	9,400	7,750	
				1,100	2,000 × 1,350	2,060 × 1,485	2,500	1,980	5,100	1,980	3,200	3,500	5,400	3,500	9,400	7,750	
				1,000	1,800 × 1,700	1,860 × 1,835	2,300	2,330	4,800	2,330	3,000	3,900	5,900	3,900	10,000	8,250	
105	20	1,350	1,100	2,000 × 1,500	2,060 × 1,635	2,500	2,130	5,200	2,130	3,200	3,700	5,900	3,700	10,000	8,250		
			1,100	2,000 × 1,750	2,060 × 1,885	2,500	2,430	5,200	2,430	3,200	4,000	6,200	4,000	11,550	8,500		
			1,100	2,150 × 1,600	2,210 × 1,735	2,650	2,280	5,500	2,280	3,300	3,800	4,900	3,800	11,550	8,500		
	120	15	1,000	900	1,600 × 1,500	1,660 × 1,635	2,050	2,130	4,200	2,130	2,700	3,700	5,400	3,700	11,650	7,850	
				1,000	1,800 × 1,300	1,860 × 1,435	2,300	1,930	4,700	1,930	3,000	3,500	5,400	3,500	11,650	7,850	
				1,000	1,800 × 1,500	1,860 × 1,635	2,300	2,130	4,700	2,130	3,000	3,700	5,900	3,700	12,300	8,250	
				1,100	2,000 × 1,350	2,060 × 1,485	2,500	1,950	5,100	1,950	3,200	3,500	5,400	3,500	12,300	8,250	
		150	20	1,350	1,000	1,800 × 1,700	1,860 × 1,835	2,300	2,330	4,800	2,330	3,000	3,900	5,900	3,900	13,100	8,850
					1,100	2,000 × 1,500	2,060 × 1,635	2,500	2,130	5,200	2,130	3,200	3,700	5,900	3,700	13,100	8,850
					1,100	2,000 × 1,750	2,060 × 1,885	2,500	2,430	5,200	2,430	3,200	4,000	6,200	4,000	13,900	9,350
				1,100	2,150 × 1,600	2,210 × 1,735	2,650	2,280	5,500	2,280	3,300	3,800	4,900	3,800	13,900	9,350	

1. 상기규격표는 중앙개폐형에 한하여 적용하며 일방개폐형 및 트렁크 TYPE는 비표준형으로 문의바랍니다.  
 2. 상기규격은 최소 크기이므로 건물 시공상의 오차를 감안하여 주십시오.  
 3. 180m/min이상의 엘리베이터는 문의바랍니다.